

電子サーモ仕様 育苗器シリーズ

電子サーモにより
見やすいデジタル表示
マイコンで精密な温度制御



アクアヒータ
HNシリーズ完備!



フォークリフト出芽器

※HNは蒸気ヒータの電子サーモ仕様です。

苗箱の出し入れはフォークリフトで楽々




KL-500HN 660,000円(税込) 600,000円(税抜)



KL-750HN 946,000円(税込) 860,000円(税抜)



KL-1000HN 1,097,800円(税込) 998,000円(税抜)

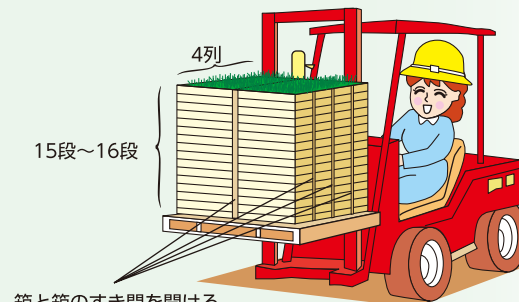


箱と箱のすき間を開ける

より均一な苗作りには、
下図のパレットをお客様でご用意下さい。
※弊社でも販売しております。

○パレット寸法 (mm)

幅1350×奥行1300×高150

すき間のないように板をはる。

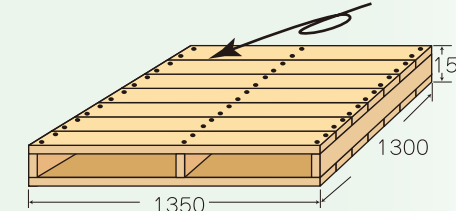

■プラスチックパレットを
使用される場合

蒸気が直接苗箱に当たらない様、
穴をふさぐ等の工夫をして下さい。
(例コンパネを敷く)

積み重ね約1,000箱

型 式 名	段 数	収納箱数 (箱)	機体寸法(mm)	ヒータ型式	電 源(V)	消費電力 (kW)	パレット 数	電子サーモ 型 式	標準小売価格
			幅×高さ×奥行						
〈フォークリフト出芽器〉 ☆電子サーモ式 積み重ね専用タイプ フォークリフト専用。パレットは、現地(お客様)で手配ください。									
KL-500HN	15段積	480	3080×2150×1455	HN-120AL5M×2	三相200	2.30	(パレット4枚)	ML-200B	660,000円(税込) 600,000円(税抜)
	16段積	512							
KL-750HN	15段積	720	4590×2150×1455	HN-120AL5M×3		3.45	(パレット6枚)	ML-300B	946,000円(税込) 860,000円(税抜)
	16段積	768							
KL-1000HN	15段積	960	6180×2150×1455	HN-120AL7M×4		4.60	(パレット8枚)	ML-400B	1,097,800円(税込) 998,000円(税抜)
	16段積	1024							

漏電ブレーカ付き専用コンセントが必要です。
ML200B/ML300B/ML400B:三相200V 20A以上 ×1口

■KL開口寸法

型 式 名	幅(mm)	高さ/上段(mm)	高さ/下段(mm)	縦	横	収納パレット数
KL-500HN	1450	807	779	2段	2列	パレット 4枚
KL-750HN					3列	パレット 6枚
KL-1000HN					4列	パレット 8枚

⚠ 安全にお使いいただくために

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- 無理な作業は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

■製造元 株式会社 啓文社製作所
〒731-0523 広島県安芸高田市吉田町山手739-6
TEL(0826)43-1201 FAX(0826)43-1768
<http://keibuntech.com/>



ホームページ QR

■お問い合わせは

育苗器・出芽器の(電子サーモ)シリーズ

◎用途：育苗、出芽、キュアリング等

棚・積み重ね兼用タイプ ボルトレスシリーズ

〔フレームは組み立て工具いらず〕

KBSシリーズの棚は着脱式です。積み重ね式になります。



棚56箱
(積み重ね80箱)

KBS-56HN
247,500円(税込)
225,000円(税抜)

写真はKBS-56HN



棚56箱
(積み重ね80箱)

KBS-56LCBB
247,500円(税込)
225,000円(税抜)

写真はKBS-56LCBB



棚84箱
(積み重ね120箱)

KBS-84HN
316,800円(税込)
288,000円(税抜)

KBS-84LCBB
316,800円(税込)
288,000円(税抜)

写真はKBS-84HN



棚126箱
(積み重ね180箱)

KBS-126HN
378,840円(税込)
344,400円(税抜)

KBS-126LCBB
378,840円(税込)
344,400円(税抜)

写真はKBS-126HN



棚168箱
(積み重ね240箱)

KBS-168HN
492,360円(税込)
447,600円(税抜)

KBS-168LCBB
492,360円(税込)
447,600円(税抜)

写真はKBS-168HN

KBS-168HN-1
521,400円(税込)
474,000円(税抜)

KBS-168LCBB-1
521,400円(税込)
474,000円(税抜)

※HNは蒸気ヒータの電子サーモ仕様です。※LCBBは電熱式ヒータの電子サーモ仕様です。

◆仕様	型 式 名	収納箱数(箱)		機体寸法 (mm)		棚間隔 (mm)	ヒータ型式	電 源(V) 出荷時/切換	消費電力 (KW)	電子サーモ 型 式	オプション 適用棚パネル
		棚方式	積み重ね方式	幅×高さ×奥行							
電子サーモ仕様 蒸気式 育苗器 (水稲用)	KBS-56HN	56	80	1350×1530× 680	73	HN-120AL3M	三相 200/ 単相 100	1.15	ML-100B	標準装備	
	KBS-84HN	84	120	1350×1580×1040	73						
	KBS-126HN	126	180	2005×1580×1040	73						
	KBS-168HN	168	240	2660×1580×1040	73	HN-120AL5M×2	三相 200	2.30	ML-200B		
	KBS-168HN-1	168	240	2660×1580×1040	73	HN-120AL3M×2	単相 100 注1	2.30	ML-100B-JB		
電子サーモ仕様 電熱式 出芽器 (野菜用)	KBS-56LCBB	56	80	1350×1530× 680	73	H-95L3M	三相 200/ 単相 100	0.95	ML-100B	標準装備	
	KBS-84LCBB	84	120	1350×1580×1040	73						
	KBS-126LCBB	126	180	2005×1580×1040	73						
	KBS-168LCBB	168	240	2660×1580×1040	73	H-95L5M×2	三相 200	1.90	ML-200B		
	KBS-168LCBB-1	168	240	2660×1580×1040	73	H-95L3M×2	単相 100 注1	1.90	ML-100B-JB		

電子サーモの型式により、必要な漏電ブレーカ付き専用コンセントの容量および数量が異なります。

・ML100B:三相200V または 単相100V 15A以上 ×1口

・ML100B-JB:単相100V 15A以上 ×2口 (注1)


・ML200B/ML300B/ML400B:三相200V 20A以上 ×1口

電子サーモ



- 電子サーモにより正確な温度コントロール！
- 温度の設定はワンタッチ！
- 内蔵のマイコンで育苗温度と経過時間をデジタル表示！
- 温度と時間は一目でわかる器外表示！
- 視認性の良いバックライト仕様！

アクアヒータHNシリーズ
複合蒸気式から蒸気式へ
水槽発熱の効率アップ



積み重ね専用タイプ ボルトレスシリーズ

〔フレームは組み立て工具いらず〕

KTシリーズは全型式ともオプションで棚式にできます。

※ビニールカバーは別売りになります。



積み重ね120箱
(棚60箱)

KT-120BR
275,000円(税込)
250,000円(税抜)



積み重ね240箱
(棚120箱)


KT-240BR
346,500円(税込)
315,000円(税抜)



積み重ね360箱
(棚180箱)



KT-360BR
478,500円(税込)
435,000円(税抜)

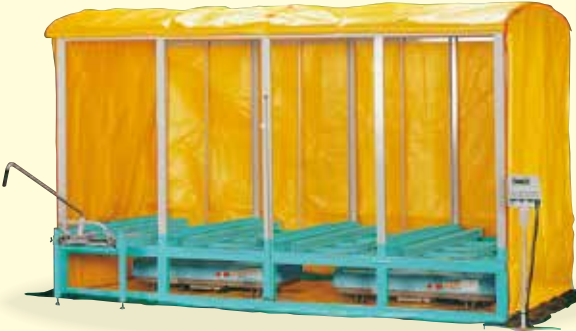

積み重ね480箱
(棚240箱)

KT-480BR
572,000円(税込)
520,000円(税抜)



積み重ね600箱
(棚300箱)

KT-600BR
693,000円(税込)
630,000円(税抜)



積み重ね720箱
(棚360箱)

KT-720BR
770,000円(税込)
700,000円(税抜)



キャリアによって
苗箱移動が
楽に行えます。



積み重ね960箱
(棚480箱)

KT-1000BR
1,006,500円(税込)
915,000円(税抜)

◆仕様	型 式 名	収納箱数(箱)		機体寸法 (mm)	棚間隔 (mm)	ヒータ型式	電 源(V) 出荷時/切換	消費電力 (kW)	電子サーモ 型 式	オ プ シ ョ ン	
		棚方式	積み重ね方式	幅×高さ×奥行						適用棚パネル (標準小売価格(税込))	ビニールカバー (標準小売価格(税込))
蒸気式 出芽器 電子サーモ 積み重ね 専用タイプ ()は 棚パネル使用時の 箱数&棚間隔 (オプション)	KT-120BR	(60)	120	725×1730×1455	(75)	HN-120AL3M	三相 200/ 単相 100	1.15	ML-100B	BX-120T (48,400円(税込))	120ビニールカバー (40,579円(税込))
	KT-240BR	(120)	240	1400×1730×1455						BX-240T (86,900円(税込))	240ビニールカバー (44,000円(税込))
	KT-360BR	(180)	360	2070×1730×1455		HN-120AL5M ×2	三相 200	2.30	ML-200B	BX-360T (130,900円(税込))	360ビニールカバー (48,752円(税込))
	KT-480BR	(240)	480	2740×1730×1455						BX-480T (173,800円(税込))	480ビニールカバー (49,775円(税込))
	KT-600BR	(300)	600	3410×1730×1455		HN-120AL5M ×3	三相 200	3.45	ML-300B	BX-600T (217,800円(税込))	600ビニールカバー (73,260円(税込))
	KT-720BR	(360)	720	4080×1730×1455						BX-720T (261,800円(税込))	720ビニールカバー (65,010円(税込))
	KT-1000BR	(480)	960	5420×1730×1455		HN-120AL7M×4	三相 200	4.60	ML-400B	BX-1000T (342,100円(税込))	1000ビニールカバー (79,860円(税込))

電子サーモの型式により、必要な漏電ブレーカ付き専用コンセントの容量が異なります。

・ML100B:三相200V または 単相100V 15A以上 ×1口

・ML200B/ML300B/ML400B:三相200V 20A以上 ×1口

※ビニールカバーは別売りになります。